

Abgekürzter Name

### AKCT-SBR100X100X3-(300)



Name

Terrassenpads SBR 100x100x3 mm

#### BASISINFORMATIONEN



|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe | Terrassenzubehör                                                                                       |
| Anwendung     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terrassenbalken</li> <li>• hinterlüftete Terrassen</li> </ul> |
| Code          | 301.040111                                                                                             |

EAN

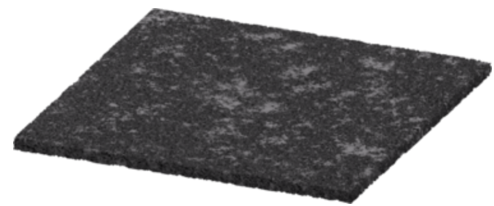

#### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Minimale Höhe                         | 3 mm                        |
| Maximale Höhe                         | 3 mm                        |
| Gesamtmaß - Länge                     | 100 mm                      |
| Gesamtmaß - Breite                    | 100 mm                      |
| Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe | 3 mm                        |
| Kopfdurchmesser                       | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Basisdurchmesser                      | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Produktgewicht                        | ~0.03 kg                    |
| Wytrzymałość na obciążenia do         | 0 kg                        |

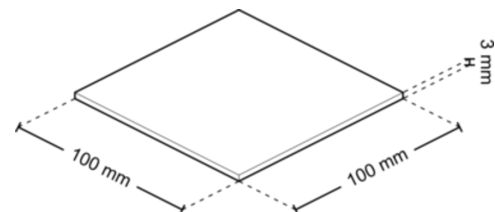

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Feuerwiderstand</b>               | E                                                                     |
| <b>Temperaturbereich</b>             | od -20°C do 65°C                                                      |
| <b>Farbe</b>                         | schwarz                                                               |
| <b>Obligatorische Garantie</b>       | Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke |
| <b>Herkunftsland</b>                 | Polen                                                                 |
| <b>Materialname</b>                  | Synthetischer Kautschuk                                               |
| <b>Anteil recycelter Materialien</b> | 0 %                                                                   |
| <b>Abfallart</b>                     | • ungefährlicher Abfall - recycelbar                                  |
| <b>Projekttyp</b>                    | • Außenbereich                                                        |

## Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden


- Hartholzbalken
- Weichholz Weichholzbalken
- Aluminiumbalken
- WPC-Balken

## Besteht aus

SBR 100x100x3

## ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174

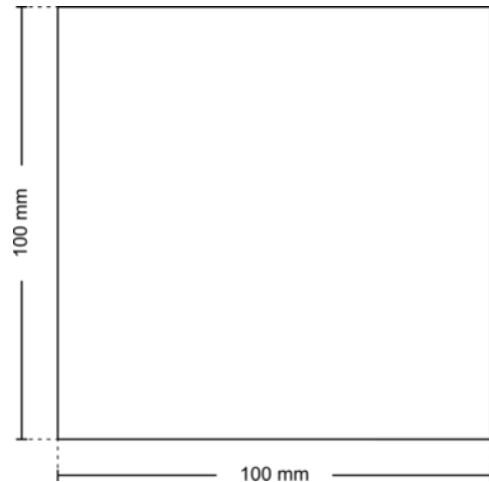

## LOGISTIKINFORMATIONEN

| Verpackung              | Anzahl der Stück | Paketgewicht | Gewicht der leeren Verpackung | Palette                  | Anzahl der Packstücke auf einer Palette | Stückzahl auf einer Palette | Gewicht der Palette | Gewicht einer leeren Palette |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Klappkasten 300x250x200 | 300              | 8 kg         | 0.24 kg                       | HOLZPALLETTE 120x100x220 | 160                                     | 48000                       | 1448 kg             | 18 kg                        |

## Charakteristische Merkmale

Produktmerkmale:

1. Hergestellt aus flexiblem Gummigranulat
2. Universelle Anwendung
3. Ideal für Terrassenbalken
4. Verhindern Feuchtigkeit zwischen Balken und Untergrund

## Anwendung

Verwendet zum Unterlegen von Terrassenbalken, um die Balken vom Untergrund zu trennen, den Untergrund fein auszugleichen und die Akustik der Terrasse zu verbessern. Sie werden auch als universelle Gummipads für das Bauwesen eingesetzt.

## Vorteile

Vorteile des Produkts:

1. Unterlegscheiben bestehen aus Gummi und eignen sich perfekt als Unterlegscheiben unter Balken
2. Sie haben dämpfende Eigenschaften

## Montageempfehlungen

Verlegen Sie Gummipads unter den Balken.

## Werkzeuge

Cutter zum Zuschneiden von Unterlegscheiben (optional).

## Anwendungsempfehlungen

Brak