

Abgekürzter Name

AKCT-SBR100X100X8-(100)



Name

Terrassenpads SBR 100x100x8 mm

BASISINFORMATIONEN



Produktgruppe	Terrassenzubehör
Anwendung	• Terrassenbalken • hinterlüftete Terrassen
Code	301.040211

EAN

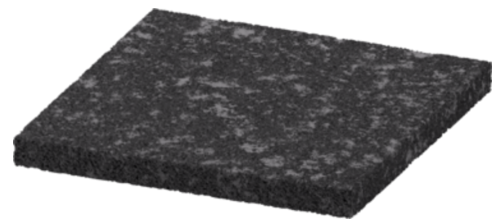

TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	8 mm
Maximale Höhe	8 mm
Gesamtmaß - Länge	100 mm
Gesamtmaß - Breite	100 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	8 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Produktgewicht	~0.08 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg

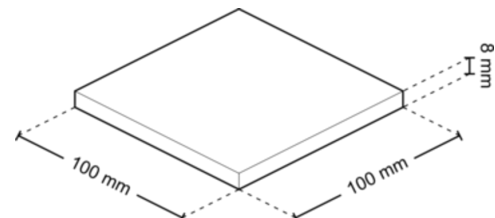

Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	schwarz
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Synthetischer Kautschuk
Anteil recycelter Materialien	0 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich

Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden


- Hartholzbalken
- Weichholz Weichholzbalken
- Aluminiumbalken
- WPC-Balken

Besteht aus

SBR 100x100x8

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174

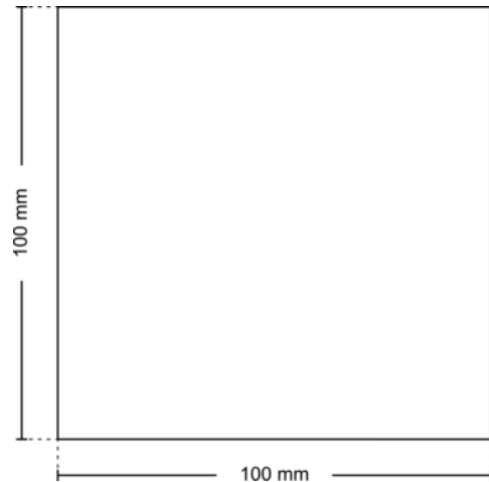

LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
Klappkasten 300x250x200	100	8 kg	0.24 kg	HOLZPALLETTE 120x100x220	160	16000	1352 kg	18 kg

Charakteristische Merkmale

Produktmerkmale:

1. Hergestellt aus flexiblem Gummigranulat
2. Universelle Anwendung
3. Ideal für Terrassenbalken
4. Verhindern Feuchtigkeit zwischen Balken und Untergrund

Anwendung

Verwendet zum Unterlegen von Terrassenbalken, um die Balken vom Untergrund zu trennen, den Untergrund geringfügig auszugleichen und die Akustik der Terrasse zu verbessern. Sie finden auch Anwendung als universelle Gummipads für das Bauwesen.

Vorteile

Vorteile des Produkts:

1. Unterlegscheiben bestehen aus Gummi und eignen sich perfekt als Unterlegscheiben für Balken
2. Sie haben dämpfende Eigenschaften

Montageempfehlungen

Verlegen Sie Gummipads unter den Balken.

Werkzeuge

Cutter zum Zuschneiden von Unterlegscheiben (optional).

Anwendungsempfehlungen

Brak