

Abgekürzter Name

NOV-NOTO-(80)

Name

Rasenkanten Kappen - Verzinkt

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Novabord
Anwendung	• rasen • garten
Code	201.020111
EAN	5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 3 0 6  5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 3 0 6



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	1000 mm
Gesamtmaß - Breite	8 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	28 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Produktgewicht	~0.25 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg





Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	silber
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Feuerverzinkter Stahl
Anteil recycelter Materialien	0 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich

Besteht aus

Rasenkanten Kappen - Verzinkt

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174

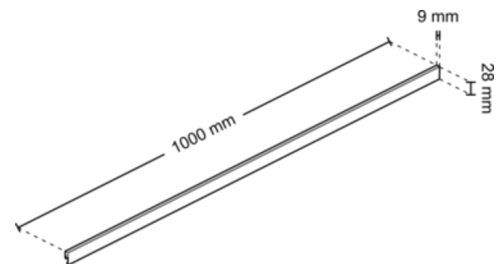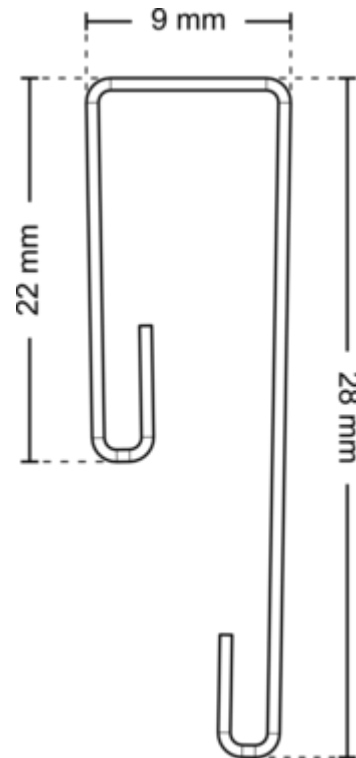

LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
KLAPPENBOX 1000x400x200	80	20 kg	0.904 kg	HOLZPALLETTE 120x100x220	30	2400	633 kg	18 kg

Charakteristische Merkmale

Ästhetische Lösungen für die Raumgestaltung

Merkmale des Zubehörs:

1. Ermöglicht eine ästhetische Kantenabdeckung für NOVABORD
2. Keine Anwendungsmöglichkeit im Kurvenbereich

Anwendung

Anwendungen von Gartenkanten:

Gartenkanten werden in der Landschaftsarchitektur und im Gartenbau als ordnendes und gestalterisches Element eingesetzt.

Sie dienen:

1. zur Abgrenzung von Rasen von Blumenbeeten, Sträuchern und Bäumen,
2. zur Markierung von Gartenwegen, Pfaden und Auffahrten,
3. zur Stabilisierung von Belägen aus Pflastersteinen, Gehwegplatten, Kies oder Rinde,
4. zum Schutz von Böschungen, Rasenflächen und Bepflanzungen vor dem Abrutschen von Erde oder Schüttgut,
5. zur Schaffung ästhetischer Kanten um Teiche, Blumenbeete und Elemente der kleinen Architektur

Dank ihrer flexiblen Konstruktion ermöglichen Gartenkanten die Formung sowohl gerader Linien als auch Bögen, was eine freie Gestaltung des Gartenraums ermöglicht. Die Montage ist schnell und erfordert keine Spezialwerkzeuge, und die Elemente können auf verschiedenen Belagstypen eingesetzt werden.

Vorteile

Vorteile von Gartenkanten:

1. Ermöglichen eine ästhetische Trennung von Rasen und Beeten, Wegen und Auffahrten.
2. Verhindern das Überwachsen von Gras auf Beete und das Verschütten von Schotter oder Rinde.
3. Stabilisieren die Oberfläche aus Pflastersteinen, Platten, Kies oder Rinde.
4. Ermöglichen die einfache Formung gerader Linien und Bögen, die sich dem Gartendesign anpassen.
5. Beständig gegen Witterungseinflüsse (Frost, Feuchtigkeit, UV-Strahlung).
6. Die Montage ist schnell, einfach und erfordert keine Spezialwerkzeuge.
7. Hergestellt aus Kunststoffen mit Recyclingfähigkeit – eine umweltfreundliche Lösung.
8. Leicht und einfach zu transportieren, bei gleichzeitig großer Langlebigkeit.

Montageempfehlungen

1. Die Verlaufsline der Einfassung mit einer Schnur oder einem Gartenschlauch markieren.
2. Rasen, Steine und Wurzeln auf einer Breite entfernen, die der Einfassung entspricht.
3. Das Gelände einebnen und den Untergrund verdichten (z.B. mit einem Handstampfer).
4. Die Einfassungen gemäß der markierten Linie ausrichten, senkrecht.
5. Bei Bedarf Elemente mit einer Säge für Kunststoff oder Metall zuschneiden.
6. Verbindungen mit systemeigenen Aufnahmen ausführen.
7. Die Einfassung mit Stahlnägeln im harten Untergrund oder mit Kunststoffdübeln im weichen Untergrund im Boden befestigen. Es wird empfohlen, mindestens 3 Verankerungen pro 1 Einfassung in gerader Linie zu verwenden. Beim Verlegen der Einfassung im Bogen sind Verankerungen in

ausreichender Anzahl zu verwenden, um die Einfassung stabil in der gewünschten Biegung zu fixieren.

8. An Stellen mit besonders hoher Belastung zusätzliche Verankerungen anbringen.

9. Nach dem Aufstellen der Einfassungen Erde, Sand, Kies oder Schotter beidseitig aufschütten.

10. Die Verfüllung verdichten, um die Konstruktion zu stabilisieren.

Nach dem Montieren der Einfassungen kann mit dem Verlegen von Pflastersteinen, Rinde, Kies, Gras oder anderem Füllmaterial begonnen werden.

Nakładki können nur an den Rändern in gerader Linie verwendet werden.

Werkzeuge

- Maurerschnur / Messband - Wasserwaage - Schaufel und Spaten - Gummihammer - Kunststoffschere / Handsäge - Gartenschere / Wurzelsäge - Rüttelplatte / Handstampfer - Dübel, Stahlnägel oder Montageschrauben - Schubkarre - Schutzhandschuhe

Anwendungsempfehlungen

Richtige Montage – die Stabilität der Einfassungen hängt von der richtigen Verlegung und der Verwendung von Verankerungen oder Befestigungsdübeln in den empfohlenen Abständen ab. Nutzung – Einfassungen sind wartungsfrei, dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung der Stabilität empfohlen, insbesondere nach starken Regenfällen oder Gartenarbeiten. Witterungsbedingungen – das Produkt ist beständig gegen Witterungseinflüsse (Frost, Feuchtigkeit, UV-Strahlung); bei langanhaltender Hitze sollten mechanische Belastungen vermieden werden, die eine Verformung verursachen könnten. Reinigung – Einfassungen können mit einem Druckreiniger gewaschen oder von Hand mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Aggressive Chemikalien nicht verwenden. Anwendungsbeschränkungen – Einfassungen sind ausschließlich für die Nutzung im Garten- und Hausbereich vorgesehen. Die Verwendung an Orten mit intensivem Fahrzeugverkehr oder sehr hohen Belastungen wird nicht empfohlen. Haltbarkeit – bei sachgemäßer Nutzung und Montage behalten die Einfassungen ihre Eigenschaften über viele Jahre.