

Abgekürzter Name


AKCW-KDL-B-(300)

Name

Gummi-Wand-Abstands-Clip L schwarz



BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Zubehör
Anwendung	• Terrassenplatten
Code	110.0611021

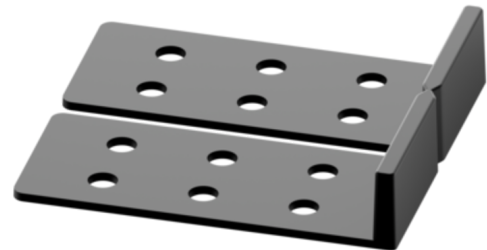



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	1.5 mm
Maximale Höhe	1.5 mm
Gesamtmaß - Länge	65 mm
Gesamtmaß - Breite	58 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	14 mm
Produktgewicht	~0.01 kg
Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen

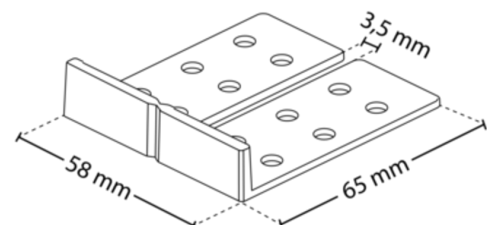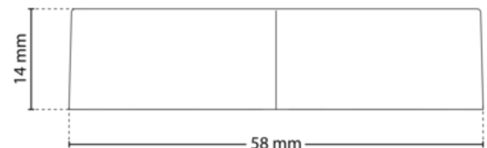

Materialname

Thermoplastisches
Elastomer - Regranulat
schwarz

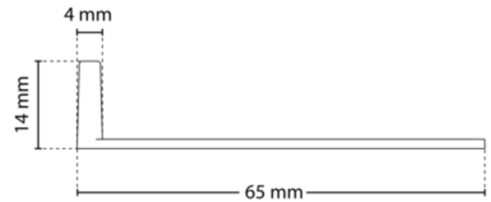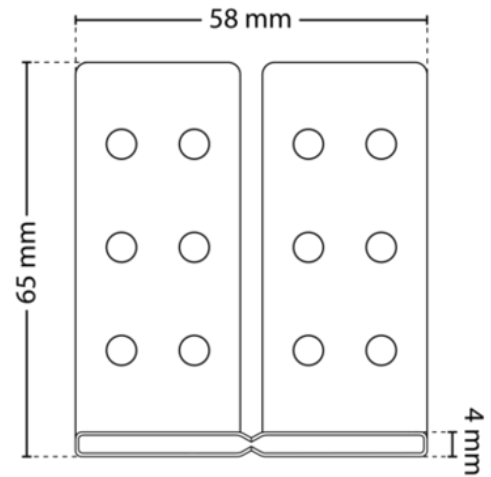

Anteil recycelter Materialien 100 %

Abfallart • ungefährlicher Abfall - recycelbar

Projekttyp • Außenbereich

Besteht aus
Gummi-Wand-Abstands-Clip L schwarz

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174



LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht t	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
Klappkasten 300x250x200	300	2 kg	0.24 kg	-	-	-	- kg	- kg

Charakteristische Merkmale

Elastyczny element dystansowy wykonany z gumy, przeznaczony do stosowania przy krawędziach tarasu.

Kształt litery L umożliwia stabilne oparcie elementu pomiędzy płytą tarasową a powierzchnią pionową.

Pomaga utrzymać równą szczelinę obwodową przy ścianach, attykach, cokołach i innych elementach pionowych.

Elastyczna konstrukcja ogranicza bezpośredni kontakt płyty z powierzchnią pionową.

Przystosowany do stosowania w systemach tarasów wentylowanych z płyt gresowych, kamiennych i betonowych

Anwendung

Anwendung von Stelzlager Terrassen:

Das System der Stelzlager Terrassen findet breite Anwendung im modernen Wohnungsbau, im gewerblichen Bereich und im öffentlichen Bauwesen. Diese Lösung ist für die Ausführung von:

1. Terrassen, Balkonen und Loggien
2. Nutzdächern und Gründächern
3. Erholungsbereichen an Gebäuden
4. Fußgängerwegen, Stegen und Plätzen
5. Bereichen über technischen Installationen, die einen einfachen Wartungszugang erfordern.

Das System ermöglicht eine schnelle Montage ohne Verwendung von Mörtel und Klebern, gewährleistet einen freien Wasserabfluss und eine Belüftung unter der gesamten Terrassenfläche. Dank der höhenverstellbaren Stelzlager und/oder der Konstruktion auf Balken ermöglicht es das Ausgleichen von Gefällen und Höhenunterschieden des Untergrundes.

Stelzlager Terrassen sind eine besonders empfohlene Lösung, wo es auf Folgendes ankommt:

1. Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
2. ästhetisches Erscheinungsbild und ebene Oberfläche
3. einfacher Zugang zur Isolierschicht und zu Installationen
4. Möglichkeit einer schnellen Modernisierung oder des Austauschs der Bodenbeläge

Gumowy klin dylatacyjny L stosuje się przy obwodzie tarasu, w miejscach styku płyt tarasowych ze ścianami, attykami, cokołami, ramami drzwiowymi oraz innymi elementami pionowymi. Element służy do zachowania wymaganej szczeliny obwodowej, stabilizacji skrajnych płyt oraz ograniczenia możliwości ich przesuwania w kierunku powierzchni pionowej.

Vorteile

Vorteile von Stelzlager Terrassen:

1. Höhen- und Niveaustellung – Möglichkeit zur präzisen Nivellierung der Oberfläche ohne Estricharbeiten
2. Effektive Entwässerung – Fugen in der Terrasse leiten Wasser in den Raum unter der Terrasse ab
3. Einfache Wartung – Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
4. Einfache Wartung – Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
5. Thermische und akustische Isolierung – die Luftschicht unter den Platten verbessert den Nutzungskomfort
6. Schnelle Montage und Demontage – Möglichkeit der Wiederverwendung der Elemente bei Änderung der Gestaltung
7. Langlebigkeit – Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Nutzlasten

Ułatwia zachowanie równomiernej szczeliny obwodowej.

Stabilizuje płyty znajdujące się przy krawędziach tarasu.

Ogranicza kontakt płyt z elementami pionowymi.

Elastyczny materiał pozwala na dopasowanie do niewielkich nierówności powierzchni.

Pomaga ograniczyć przenoszenie drgań i odgłosów wynikających z bezpośredniego styku twardych materiałów.

Prosty i szybki montaż bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi.

Może być stosowany niezależnie od typu wspornika znajdującego się pod płytą.

Montageempfehlungen

Stelzlager Terrasse erfordert keine dauerhafte Verankerung im Untergrund. Es muss ein freier Wasserabfluss und eine Belüftung unter der gesamten Terrassenfläche gewährleistet sein. Der Untergrund muss eben, stabil und tragfähig sein. Es ist ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % in Richtung der Entwässerung sicherzustellen. Bei größeren Lasten ist das Stützraster zu verdichten. Die Terrassenhöhe ist durch die Verstellung der Stelzlager auszugleichen. An Gebäudedehnfugen ist ein Spalt einzuhalten und mit elastischen Elementen abzudichten. Stelzlager dürfen nicht aufeinandergestellt werden – also nicht so anordnen, dass die Basis des oberen Stelzlagers auf dem oberen Hut des unteren Stelzlagers steht. Die Löcher in der Basis dienen ausschließlich zum Stapeln der Stelzlager beim Verpacken. Klin należy umieścić pomiędzy krawędzią płyty a powierzchnią pionową, ustawiając jego pionową część wzdłuż ściany lub innego elementu ograniczającego taras. Element powinien stabilnie przylegać do powierzchni, nie powodując jednocześnie nadmiernego zakleszczenia płyty. Należy zachować projektowaną szerokość szczeliny obwodowej oraz zapewnić możliwość swobodnego odprowadzania wody z przestrzeni pod tarasem.

Werkzeuge

- Maßband - Wasserwaage - Schnur oder Kreuzlinienlaser - Bleistift oder Bau-Marker - Richtscheit - Gummihammer - Arbeitshandschuhe - Schutzbrille - Gehörschutz - Staubmaske - Metallsägeblatt oder Stichsäge mit Metall-Messer zum Zuschneiden von Elementen

Do standardowego montażu nie są wymagane specjalistyczne narzędzia. W razie potrzeby do dopasowania elementu można wykorzystać: nóż techniczny, miarkę, ołówek lub marker montażowy.

Anwendungsempfehlungen

Die Stelzlager Terrasse ist für die Nutzung gemäß ihrer Bestimmung vorgesehen – als Erholungsfläche. Platten nicht punktuell überlasten (z.B. durch das Abstellen sehr schwerer Gegenstände auf kleiner Fläche). Mechanische Stöße vermeiden, die die Platten oder die Tragkonstruktion beschädigen könnten. Die Terrassenoberfläche regelmäßig fegen, Laub, Sand und Verunreinigungen entfernen, die sich in den Fugen ansammeln können. Mindestens einmal jährlich die Stabilität der Platten und Stelzlager überprüfen. Nach dem Winter oder nach starken Niederschlägen die Durchgängigkeit des Entwässerungssystems kontrollieren. Bei festgestellten Spielen oder Beschädigungen – Nachjustierung oder Austausch der Elemente durchführen. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflüsse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflüsse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei rutschiger Oberfläche rutschhemmende Matten oder zusätzliche Schutzbeschichtungen verwenden, z.B. in Poolbereichen.

Przed montażem należy sprawdzić stan podłoża, płyt oraz powierzchni pionowej i usunąć luźne zanieczyszczenia mogące utrudniać prawidłowe ułożenie elementu. Klin nie powinien blokować odpływu wody ani zastępować wymaganych przez projekt szczelin dylatacyjnych konstrukcji tarasu. Rozstaw i liczba elementów powinny być dostosowane do wymiarów, masy oraz geometrii płyt i warunków występujących na danym tarasie.