

Abgekürzter Name

MAX-150-350-D5-(18)

Name

Höhenverstellbare Stelzlager MAX 150-350 mm für Platten mit D5


BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Max
---------------	-----

Anwendung	• Terrassenplatten
-----------	--------------------

Code	104.030311
------	------------

EAN



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	150 mm
---------------	--------

Maximale Höhe	350 mm
---------------	--------

Regelungstyp	reibungslöse
--------------	--------------

Gesamtmaß - Länge	210 mm
-------------------	--------

Gesamtmaß - Breite	210 mm
--------------------	--------

Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	150 mm
---------------------------------------	--------



Kopfdurchmesser	Ø 145 mm (165 cm2)
Basisdurchmesser	Ø 210 mm (346 cm2)
Produktgewicht	~0.98 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	1500 kg (15kN)
Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	schwarz
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Polypropylen - Regranulat schwarz
Anteil recycelter Materialien	100 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich • Brunnen
Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden	
• Betonfliese • Steinpflastersteine • Keramikfliesen	


Besteht aus

Basis MAX 3 , Buchse MAX 3 , Schraube MAX 3 , Disk Abstandshalter mit 5 mm Breite für Terrassenplatten

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174

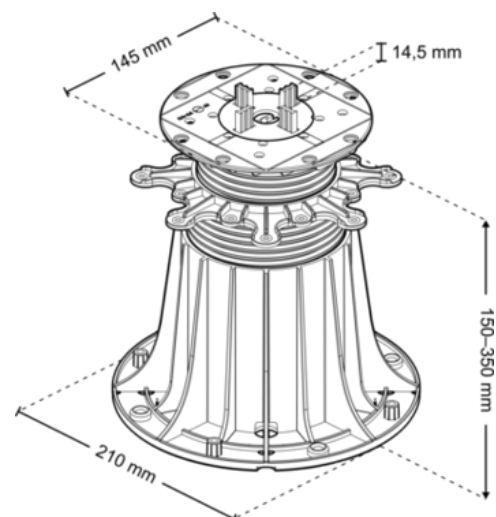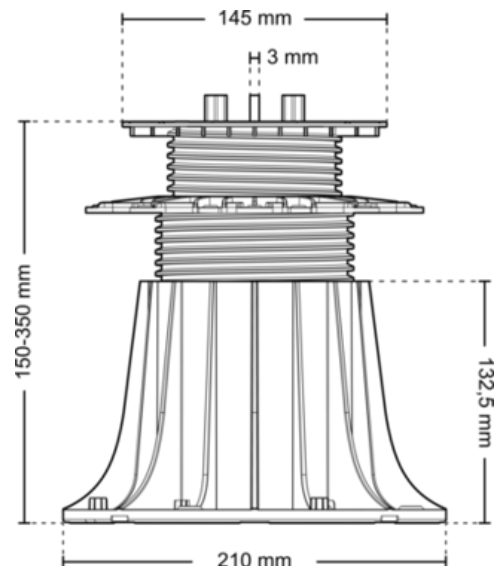

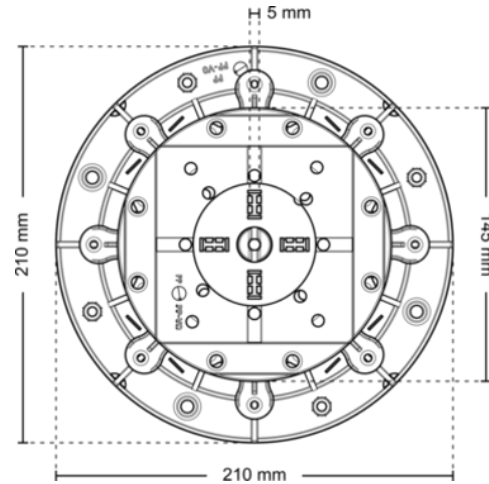

LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
KLAPPENBOX 600x500x400	18	19 kg	1.452 kg	HOLZPALLETTE 120x100x220	20	360	398 kg	18 kg

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale der MAX-Serie

1. Großer Höhenverstellbereich
2. Hochbelastbar
3. Geeignet für gewerbliche Projekte und öffentliche Einrichtungen
4. Erweiterte Funktionalität durch die größte Anzahl an Zubehör

Produktmerkmale:

1. Besteht aus einer Basis, einer Höhenverstellschraube und einer Schraube mit Kopf
2. Der Kopfhut verfügt über eine Aufnahme zum Einstecken von Kopfabchlusszubehör
3. Großer Durchmesser der Basen und Kopfhüte

Anwendung

Anwendung von Stelzlager Terrassen:

Das System der Stelzlager Terrassen findet breite Anwendung im modernen Wohnungsbau, im gewerblichen Bereich und im öffentlichen Bauwesen. Diese Lösung ist für die Ausführung von:

1. Terrassen, Balkonen und Loggien
2. Nutzdächern und Gründächern
3. Erholungsbereichen an Gebäuden
4. Fußgängerwegen, Stegen und Plätzen
5. Bereichen über technischen Installationen, die einen einfachen Wartungszugang erfordern.

Das System ermöglicht eine schnelle Montage ohne Verwendung von Mörtel und Klebern, gewährleistet einen freien Wasserabfluss und eine Belüftung

unter der gesamten Terrassenfläche. Dank der höhenverstellbaren Stelzlager und/oder der Konstruktion auf Balken ermöglicht es das Ausgleichen von Gefällen und Höhenunterschieden des Untergrundes.

Stelzlager Terrassen sind eine besonders empfohlene Lösung, wo es auf Folgendes ankommt:

1. Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
2. ästhetisches Erscheinungsbild und ebene Oberfläche
3. einfacher Zugang zur Isolierschicht und zu Installationen
4. Möglichkeit einer schnellen Modernisierung oder des Austauschs der Bodenbeläge

Zur Ausführung von erhöhten Stelzlager Terrassen mit Platten oder Brettern auf Balken. Werden im Wohnungsbau, im gewerblichen Bereich sowie in öffentlichen Einrichtungen und speziellen Bereichen mit hoher Nutzungsintensität eingesetzt.

Vorteile

Vorteile von Stelzlager Terrassen:

1. Höhen- und Niveaustellung – Möglichkeit zur präzisen Nivellierung der Oberfläche ohne Estricharbeiten
2. Effektive Entwässerung – Fugen in der Terrasse leiten Wasser in den Raum unter der Terrasse ab
3. Einfache Wartung – Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
4. Einfache Wartung – Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
5. Thermische und akustische Isolierung – die Luftschicht unter den Platten verbessert den Nutzungskomfort
6. Schnelle Montage und Demontage – Möglichkeit der Wiederverwendung der Elemente bei Änderung der Gestaltung
7. Langlebigkeit – Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Nutzlasten

Vorteile des Produkts

1. Großer Höhenverstellbereich
2. Belastbar für hohe Lasten
3. Geeignet für kommerzielle Projekte und öffentliche Einrichtungen
4. Erweiterung der Funktionalität durch die größte Anzahl an Zubehör

Montageempfehlungen

Stelzlager Terrasse erfordert keine dauerhafte Verankerung im Untergrund. Es muss ein freier Wasserabfluss und eine Belüftung unter der gesamten Terrassenfläche gewährleistet sein. Der Untergrund muss eben, stabil und tragfähig sein. Es ist ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % in Richtung der Entwässerung sicherzustellen. Bei größeren Lasten ist das Stützraster zu verdichten. Die Terrassenhöhe ist durch die Verstellung der Stelzlager auszugleichen. An Gebäudedehnfugen ist ein Spalt einzuhalten und mit elastischen Elementen abzudichten. Stelzlager dürfen nicht aufeinandergestellt werden – also nicht so anordnen, dass die Basis des oberen Stelzlagers auf dem oberen Hut des unteren Stelzlagers steht. Die Löcher in der Basis dienen ausschließlich zum Stapeln der Stelzlager beim Verpacken.

Die Höhenverstellung erfolgt durch Drehen der mittleren Schraube des Stelzlagers. Minimale Druckfestigkeit des Untergrunds bei Dämmplatten beträgt 200 kPa

Empfehlungen für Terrassen mit Platten: Vor Beginn der Montage müssen die technische Dokumentation und die übrigen Vorgaben, einschließlich derjenigen für die Verlegung von Bodenplatten, sorgfältig analysiert werden. Besonderes Augenmerk ist auf die angegebenen Auflagepunkte dieser Platten zu legen. Es sollten stets die Empfehlungen des Plattenherstellers befolgt werden, um die Eignung der Produkte für die Montage in einem Stelzlager-System zu überprüfen und die Anzahl der Plattenlager/Stelzlager pro m² zu bestimmen. Es wird die Qualifizierung von "TRAGFÄHIGEN" Platten der Klassen T7 und T11 gemäß Norm EN 1339:2004-02 empfohlen. Die Stelzlager sind entsprechend den Plattenabmessungen anzuordnen – standardmäßig im Abstand von 40–60 cm, in den Ecken – gemäß den Empfehlungen des Plattenherstellers. Die Platten sind von einer Ecke aus zu verlegen und auf vier Stelzlager aufzulagern. Zwischen den Platten sind Dehnfugen von 3 oder 5 mm unter Verwendung der Abstandsringe D3 oder D5 einzuhalten. Entlang der Wand sind 2 Abstände aus dem Ring auszubrechen. Das Niveau und die Stabilität jeder Platte sind zu überprüfen, die Einstellung der Stelzlager gegebenenfalls zu korrigieren. Die Terrasse sollte eine Randbegrenzung um ihre gesamte Fläche aufweisen, die ein Auseinanderschieben der Platten verhindert. Falls die Anbringung einer Randbegrenzung nicht möglich ist, ist die letzte Reihe der Stelzlager und Platten gegen Verschiebung mit Hilfe von Dübeln oder Kleber zu sichern.

Werkzeuge

- Maßband - Wasserwaage - Schnur oder Kreuzlinienlaser - Bleistift oder Bau-Marker - Richtscheit - Gummihammer - Arbeitshandschuhe - Schutzbrille - Gehörschutz - Staubmaske - Metallsägeblatt oder Stichsäge mit Metall-Messer zum Zuschneiden von Elementen

Anwendungsempfehlungen

Die Stelzlager Terrasse ist für die Nutzung gemäß ihrer Bestimmung vorgesehen – als Erholungsfläche. Platten nicht punktuell überlasten (z.B. durch

das Abstellen sehr schwerer Gegenstände auf kleiner Fläche). Mechanische Stöße vermeiden, die die Platten oder die Tragkonstruktion beschädigen könnten. Die Terrassenoberfläche regelmäßig fegen, Laub, Sand und Verunreinigungen entfernen, die sich in den Fugen ansammeln können. Mindestens einmal jährlich die Stabilität der Platten und Stelzlager überprüfen. Nach dem Winter oder nach starken Niederschlägen die Durchgängigkeit des Entwässerungssystems kontrollieren. Bei festgestellten Spielen oder Beschädigungen – Nachjustierung oder Austausch der Elemente durchführen. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflüsse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflüsse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei rutschiger Oberfläche rutschhemmende Matten oder zusätzliche Schutzbeschichtungen verwenden, z.B. in Poolbereichen.