

Frage: Wie werden Stelzlager-Terrassen mit kleinen zugeschnittenen Fliesen installiert?


Bei der Verlegung von Terrassen auf Stelzlägern auf kleinen oder unregelmäßig geformten Flächen, wie z. B. an schrägen Wänden oder Rundungen, kann es erforderlich sein, Fliesen auf kleine Formate zuzuschneiden. Die Installation solcher Fliesen erfordert spezielle Fachkenntnisse und Erfahrung.

Nachfolgend finden Sie Fotos eines Projekts, bei dem während der Verlegung kleine Fliesenstücke zugeschnitten werden mussten.



Reduzierung des Durchmessers der Basis und des Kopfes des höhenverstellbaren Stelzlagers.

Jedes Stelzlager kann an der Basis so zugeschnitten werden, dass der Gewindebecher und die Gewindespindel nicht beeinträchtigt werden.

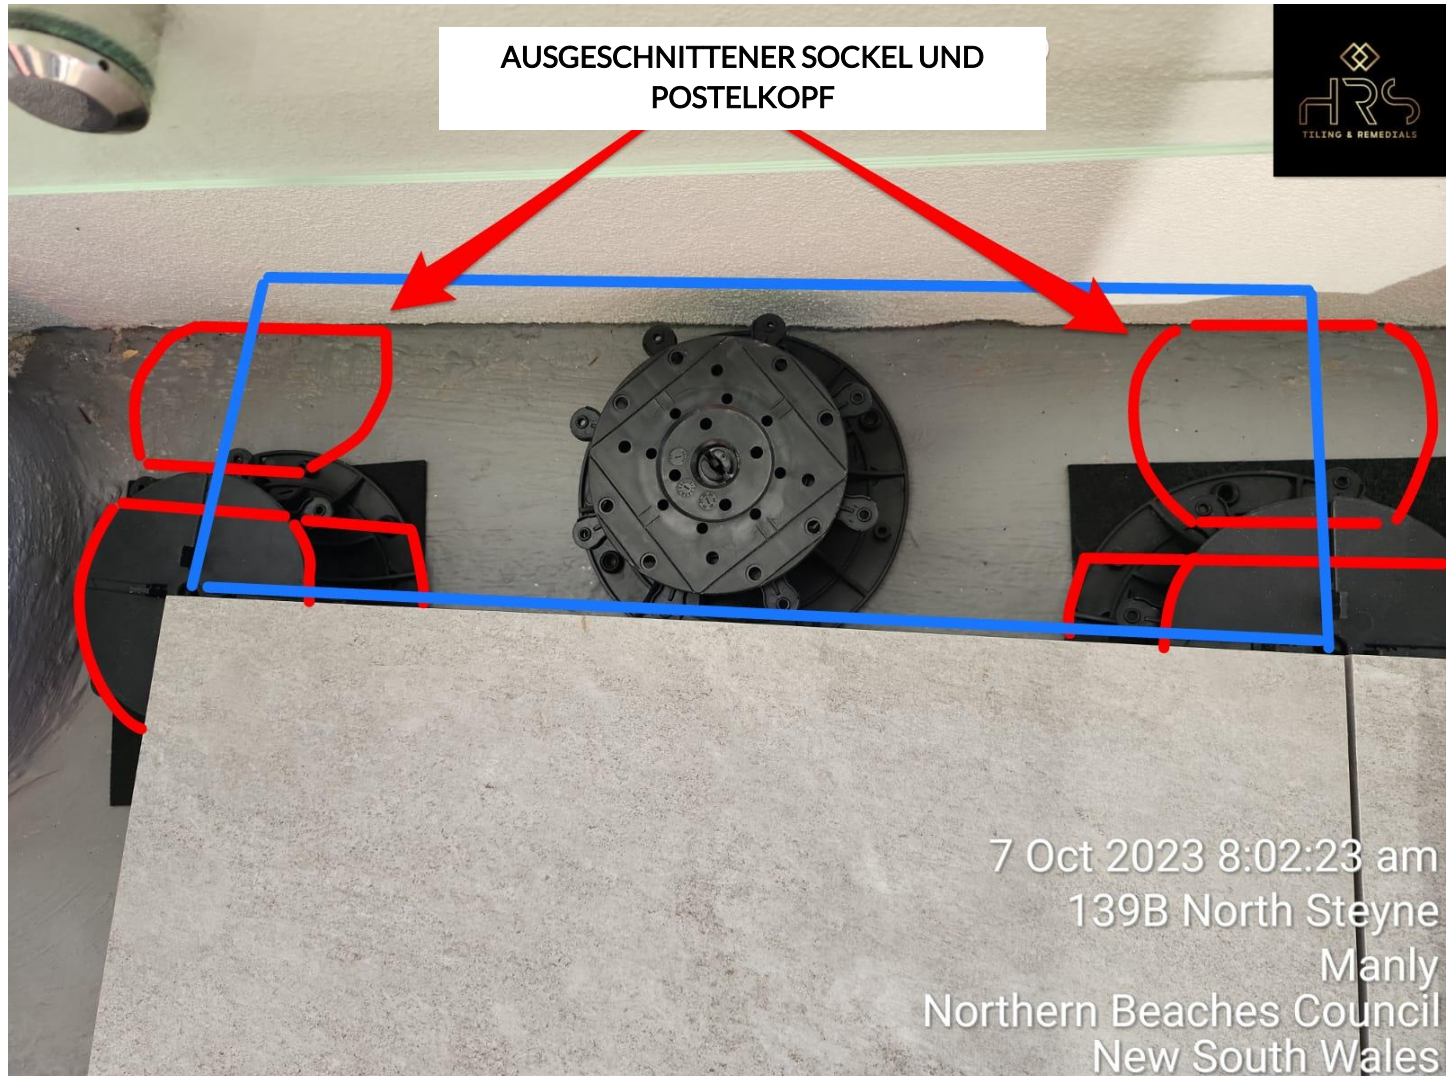

Verwendung einer größeren Anzahl höhenverstellbarer Stelzlager unter dem Terrassenbelag.

Falls möglich, können zusätzliche Stelzlager in Bereichen eingesetzt werden, in denen ausreichend Platz für deren Positionierung vorhanden ist.



Verwendung eines anderen Modells höhenverstellbarer Stelzlager mit kleinerer Basis und kleinerem Kopf

Falls das Zuschneiden der Basis und des Kopfes des Stelzlagers nicht ausreicht, um ein kleines Fliesenelement zu platzieren, kann ein Stelzlager mit kleinerem Durchmesser verwendet werden, z. B. aus der **Standard-Serie** oder der **SPIRAL-Serie**.



