

ALUDECK-SYSTEM



ALUDECK – ALUMINIUM BALKEN-SYSTEM UND ZUBEHÖR FÜR DEN BAU VON STELZLAGER TERRASSEN


Die Standard-Montagemethode für Stelzlager Terrassen, bei der die Ecken der Platten direkt auf dem Stelzlager aufliegen, ist mit einer Reihe von baulichen und ausführungstechnischen Herausforderungen verbunden. Dazu gehören der zeitintensive Prozess der präzisen Nivellierung hunderter unabhängiger Auflagepunkte, das Fehlen stabilisierender Querverbindungen sowie die begrenzte, punktuelle Unterstützung der Platten. Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr von Instabilität, mechanischen Schäden und dem Verschieben der Platten.

Lösung: AluDeck Aluminium-Balkensystem und Zubehör

Das AluDeck-System revolutioniert den Bau von Doppelboden-Terrassen, indem es einzelne Auflagepunkte durch eine integrierte Rahmenunterkonstruktion aus Aluminium-Balken ersetzt. Die Schaffung eines starren, verbundenen Rosts unter der gesamten Terrassenoberfläche bietet:

- **Erhöhte horizontale Stabilität:**
Verbundene Balken bilden einen einheitlichen Rahmen, der das Risiko des Verrutschens einzelner Platten und Stelzlager eliminiert.
- **Höhere Belastbarkeit:**
Die lineare Unterstützung entlang der Plattenkanten anstelle einer punktuellen Lagerung reduziert Spannungen und minimiert das Risiko von Materialbrüchen.
- **Beschleunigte Montage:**
Die Nivellierung der gesamten Balkenebene ist wesentlich schneller und einfacher als die Justierung jedes einzelnen Terrassen Stelzlagers, was die Montagezeit um bis zu 20 % verkürzt.


AluDeck ist ein professionelles System, das die Langlebigkeit, Sicherheit und Ausführungseffizienz von Stelzlager Terrassen auf ein neues, höheres Niveau hebt.

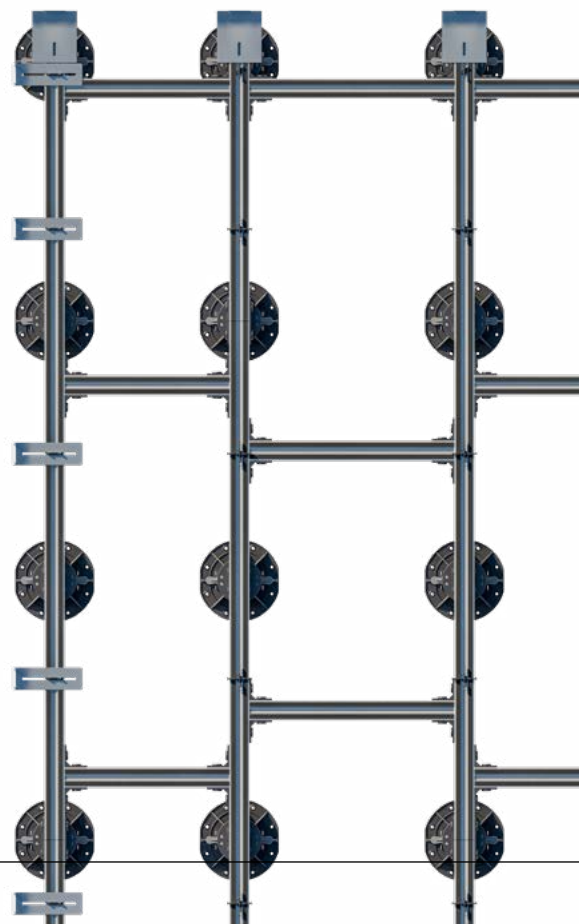

INTELLIGENTES ALUDECK-SYSTEM – EINE NEUE DIMENSION DER TERRASSENKONSTRUKTION

Das AluDeck-System ist eine Komplettlösung auf Basis von Aluminiumprofilen, die auf maximale Haltbarkeit, Präzision und eine deutliche Verkürzung der Montagezeit ausgelegt ist. Innovative Steckverbinder und das „Click“-Befestigungssystem setzen neue Maßstäbe im Bau von Stelzlager Terrassen.

- **Aluminium-Balken (Serie ADJ):**
Robuste Profile (25x45 mm und 40x45 mm), die durch die lineare Kantenunterstützung die Durchbiegung der Platten um ca. 22 % reduzieren. Die Konstruktion ermöglicht eine um ca. 20 % schnellere Montage durch das zügige Verlegen der Platten auf nivellierten Balken.
- **Schraubenlose Verbinder (Serie ALC und ACC):**
Elemente für Längs- und Querverbinder. Sie nutzen einen Spreizmechanismus, der feste Verbindungen garantiert.
- **„Click“-Befestigung:**
Spezielle Adapter (ADEC-ACA) und selbstnivellierende Köpfe (ADEC-LE) ermöglichen ein blitzschnelles Einrasten des Balkens in das Oberteil des Stelzlagers (STANDARD, CLEVER LEVEL, MAX, SPIRAL). Selbstnivellierende Lösungen (ADEC-LE) sorgen für einen automatischen Gefälleausgleich von bis zu 6 %.
- **Verschiebbare Distanzhalter (Serie APK und APL):**
Verschiebbare Fugenkreuze und lineare Distanzhalter (3 mm oder 5 mm) mit Drehverriegelungsmechanismus. Sie ermöglichen das Verlegen von Platten in anderen Winkeln als nur 90° zu den Balken und bieten volle Gestaltungsfreiheit.
- **Akustischer Komfort und Finish:**
Das integrierte 1 mm Gummipad / Dämpfungsband (ADEC-AJR) eliminiert Vibrationen und verbessert die Akustik der Terrasse. Ergänzt wird das System durch Endclips (ADEC-AEC) zur Montage der Terrassen Blende sowie Wandclips für Stelzlager (ADEC-WA) aus Edelstahl.

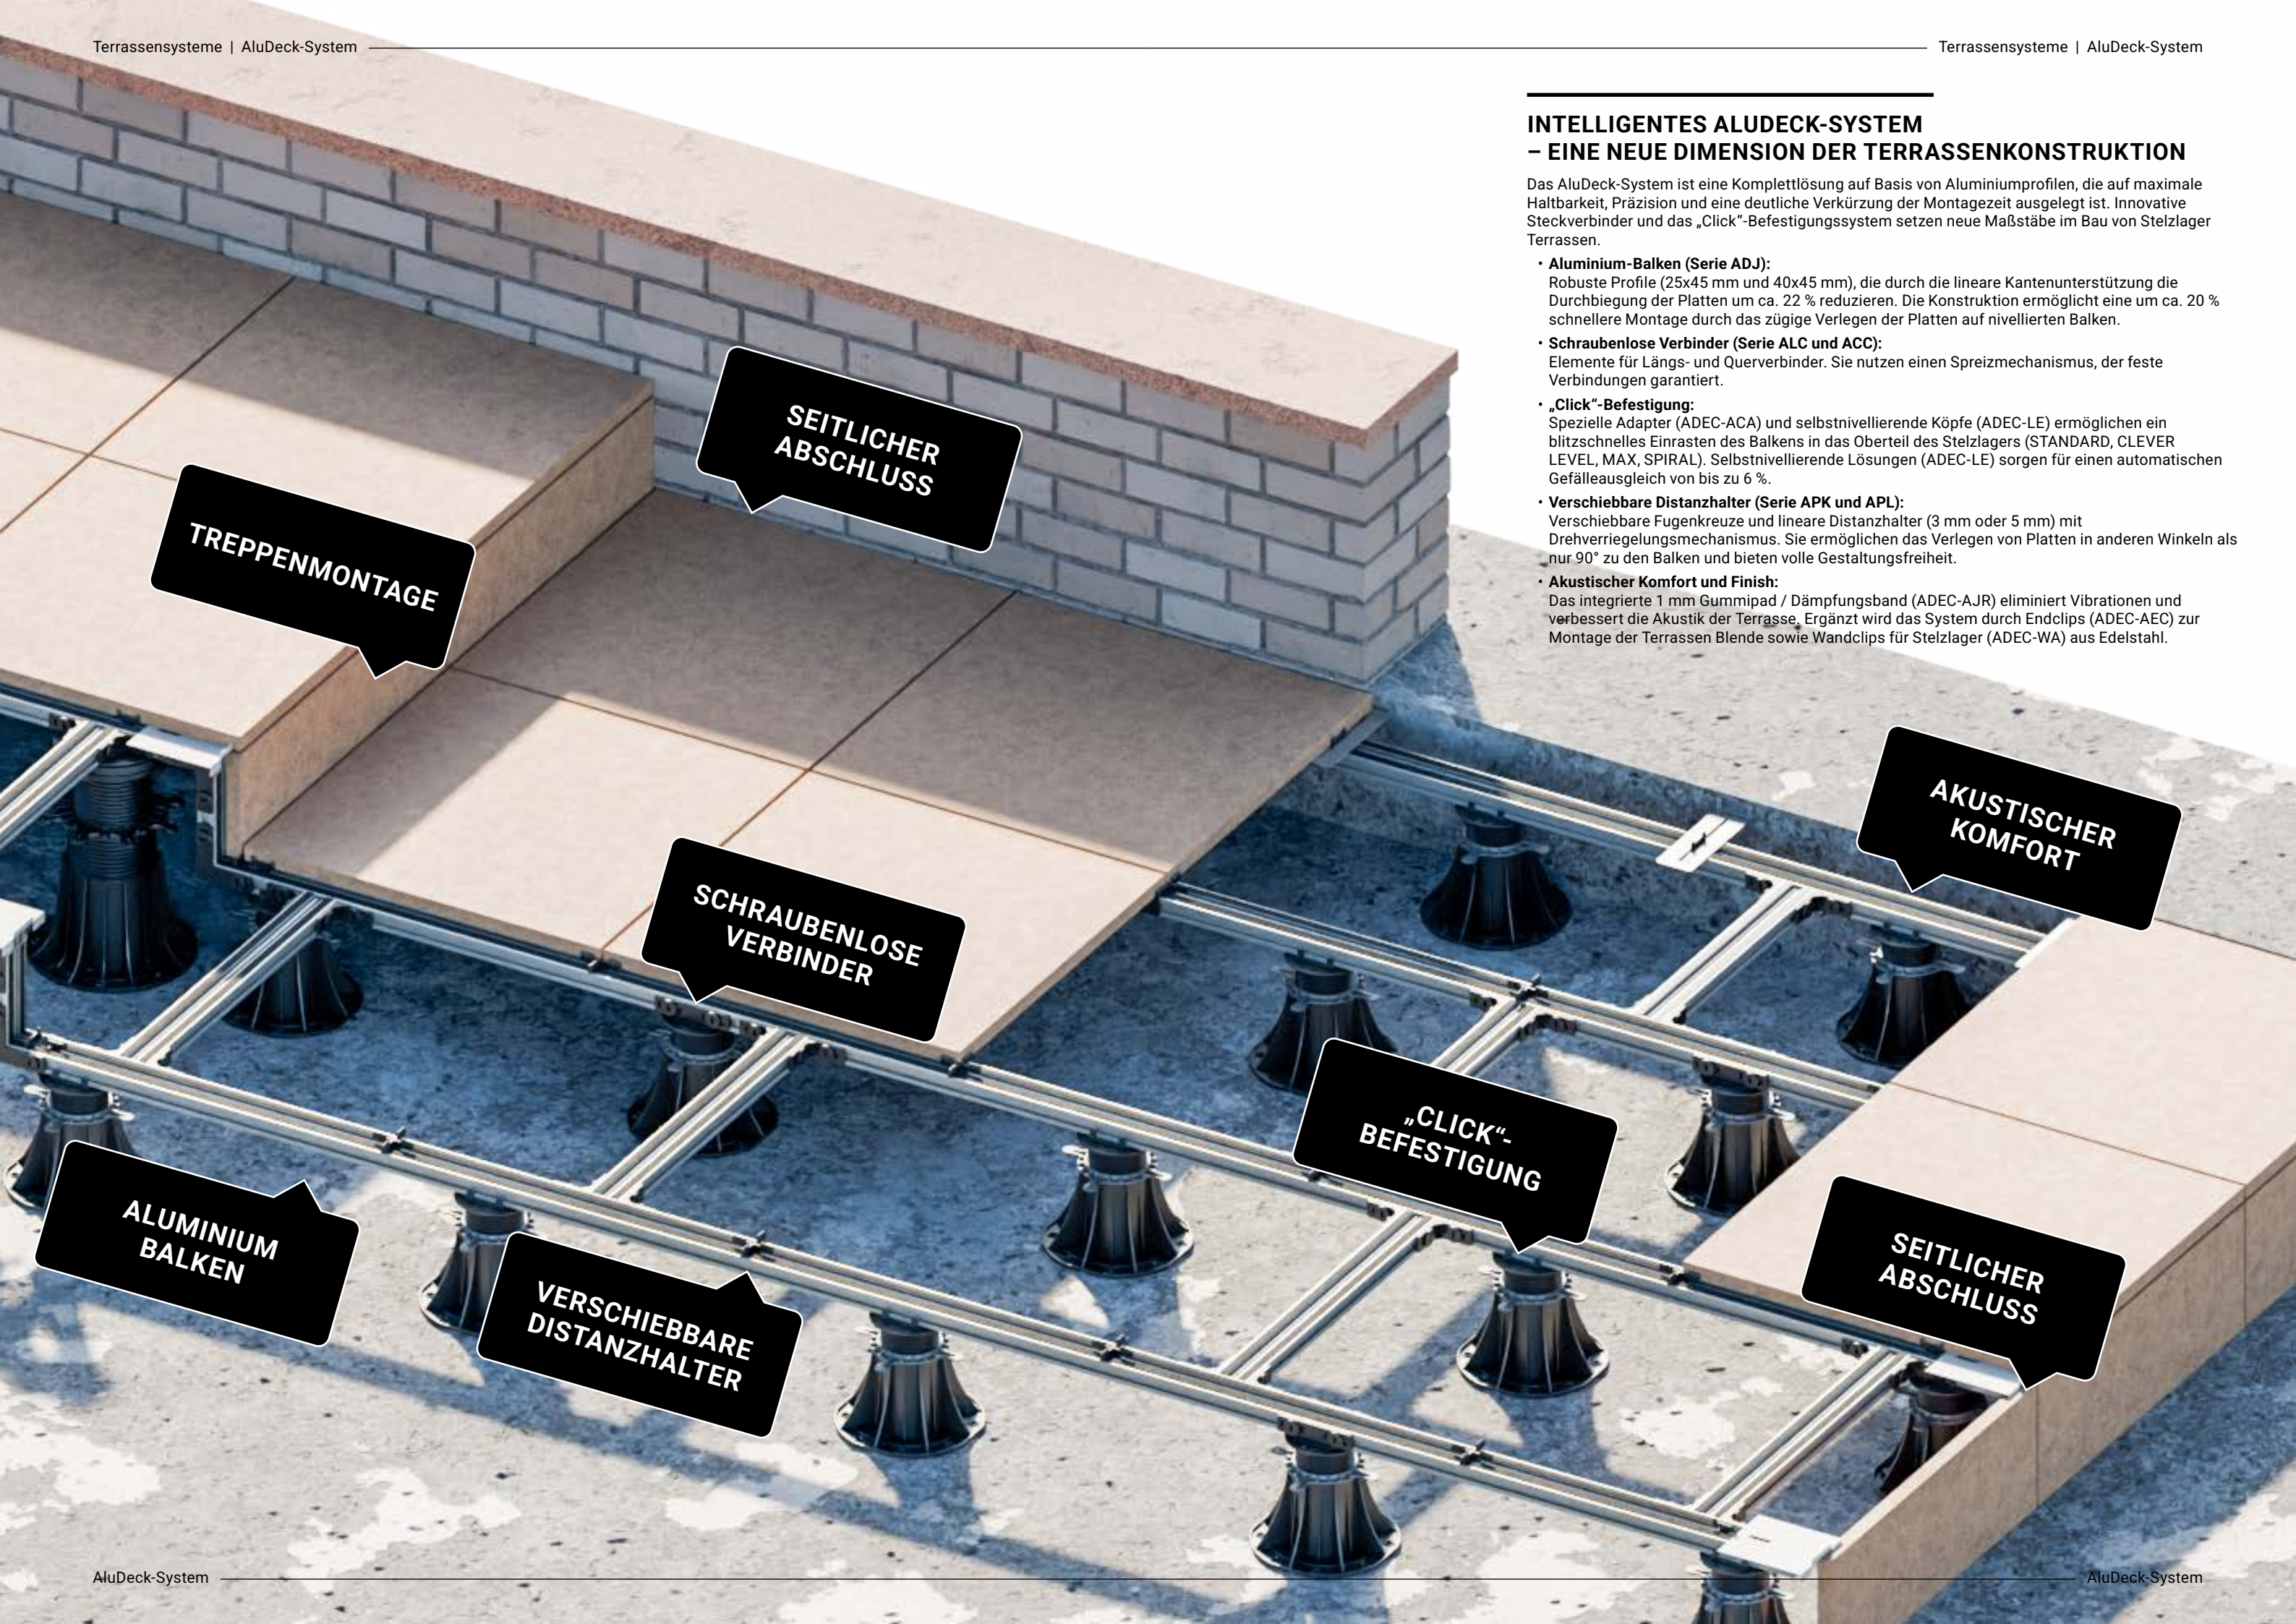

KOMPONENTEN DES ALUDECK-SYSTEMS




ADEC-ACA

Fester Click-Adapter für AluDeck Träger für STANDARD und CLEVER LEVEL Stelzlager, Höhe 2 mm

Montagegeschwindigkeit: Beschleunigt den Installationsprozess der Terrassenunterkonstruktion im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, die ein Verschrauben erfordern, erheblich.

Schraubenlose Montage: Eliminiert das Korrosionsrisiko an Bohrpunkten sowie Fehler, die durch eine unsachgemäße Schraubenmontage entstehen können.

Stabile Verbindung: „Click“-Verschlüsse garantieren eine dauerhafte und steife Verbindung zwischen Balken und Stelzlager, was die Stabilität der gesamten Terrasse sicherstellt.

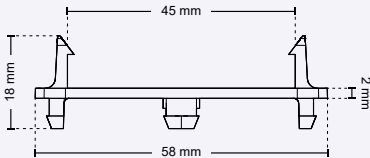

Technische Informationen

Gesamtmaße: 58 × 58 × 18 mm
Zusätzliche Höhe: 2 mm
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-ACA-(25)	
Menge 25 Stk.	Art.-Nr. 109.020121

ADEC-ACA-(200(25x8))	
Menge 200 Stk.	Art.-Nr. 109.020131


ADEC-LE100

Selbstnivellierender Kopf für AluDeck Click-Montage für STANDARD Stelzlager, Neigungsausgleich bis 6 %

Automatische Nivellierung bis zu 6%: Macht zusätzliche Ausgleichsscheiben und das mühsame manuelle Ausrichten von Balken und Stelzlagern überflüssig.

Drastische Reduzierung der Arbeitszeit: Das „Click“-Montagesystem ermöglicht eine erhebliche Beschleunigung beim Aufbau der Aluminium-Unterkonstruktion.

Langlebigkeit und Stabilität: Die präzise Passform der sphärischen Komponenten garantiert eine stabile Lastübertragung auch bei maximaler Neigung.

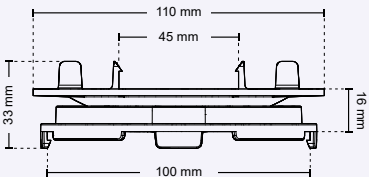

Technische Informationen

Gesamtmaße: 110 × 110 × 33 mm
Zusätzliche Höhe: 16 mm
Neigungsausgleich: 0–6%
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-LE100-(85)	
Menge 85 Stk.	Art.-Nr. 109.050121


ADEC-LE145

Selbstnivellierender Kopf für AluDeck Click-Montage für MAX und SPIRAL Stelzlager, Neigungsausgleich bis 6 %

Automatische Nivellierung bis zu 6%: Macht zusätzliche Ausgleichsscheiben und das mühsame manuelle Ausrichten von Balken und Stelzlagern überflüssig.

Drastische Reduzierung der Arbeitszeit: Das „Click“-Montagesystem ermöglicht eine erhebliche Beschleunigung beim Aufbau der Aluminium-Unterkonstruktion.

Langlebigkeit und Stabilität: Die präzise Passform der sphärischen Komponenten garantiert eine stabile Lastübertragung auch bei maximaler Neigung.


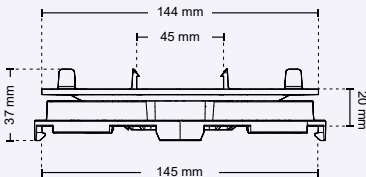


Technische Informationen

Gesamtmaße: 151 × 151 × 37 mm
Zusätzliche Höhe: 19 mm
Neigungsausgleich: 0–6%
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-LE145-(36)	
Menge 36 Stk.	Art.-Nr. 109.050221

KOMPONENTEN DES ALUDECK-SYSTEMS

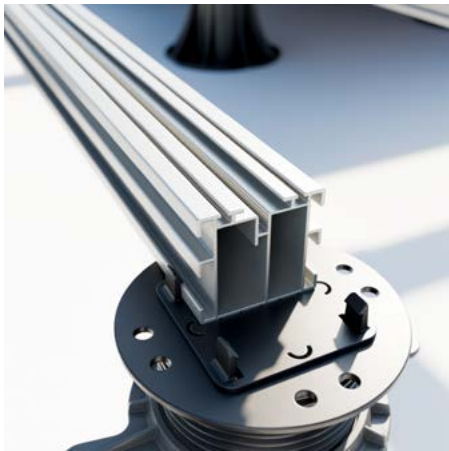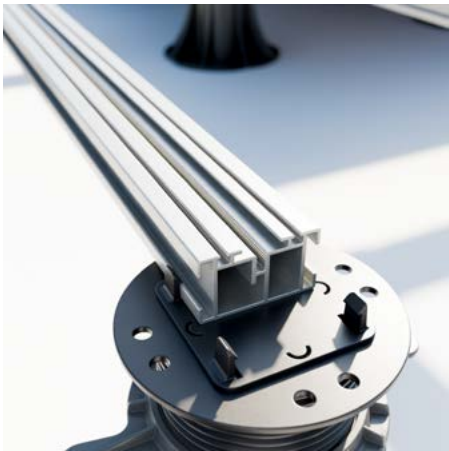


ADEC-ADJ25X45

AluDeck Aluminiumträger 25×45 mm

Reduzierung der Plattendurchbiegung um ca. 22%: Die lineare Kantenunterstützung der Platten anstelle einer punktuellen Lagerung erhöht die Nutzungssicherheit drastisch.

20% schnellere Montage: Da kein Bohren in Aluminium und keine Verwendung von Konstruktionsschrauben erforderlich ist, wird die Arbeitszeit erheblich verkürzt.

Hohe horizontale Stabilität: Erzeugt eine monolithische Konstruktion, die resistent gegen Vibrationen und das Verschieben der Platten ist.

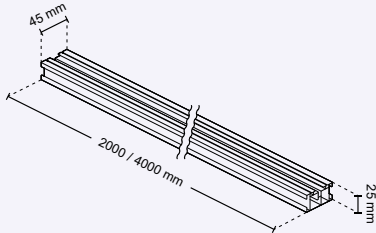

Technische Informationen

Abmessungen: 25 × 45 mm
Länge: 2 oder 4 m
Zusätzliche Höhe: 25 mm
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Aluminium
Farbe: Grau

Länge 2 m ADEC-ADJ25X45X2000-(1)	
Menge 1 Stk.	Art.-Nr. 109.010111

Länge 4 m ADEC-ADJ25X45X4000-(1)	
Menge 1 Stk.	Art.-Nr. 109.010121


ADEC-ADJ40X45

AluDeck Aluminiumträger 40×45 mm

Reduzierung der Plattendurchbiegung um ca. 22%: Die lineare Kantenunterstützung der Platten anstelle einer punktuellen Lagerung erhöht die Nutzungssicherheit drastisch.

20% schnellere Montage: Da kein Bohren in Aluminium und keine Verwendung von Konstruktionsschrauben erforderlich ist, wird die Arbeitszeit erheblich verkürzt.

Hohe horizontale Stabilität: Erzeugt eine monolithische Konstruktion, die resistent gegen Vibrationen und das Verschieben der Platten ist.

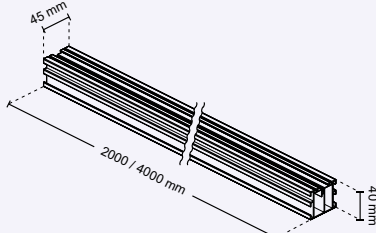

Technische Informationen

Abmessungen: 40 × 45 mm
Länge: 2 oder 4 m
Zusätzliche Höhe: 40 mm
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Aluminium
Farbe: Grau

Länge 2 m ADEC-ADJ40X45X2000-(1)	
Menge 1 Stk.	Art.-Nr. 109.010211


Länge 4 m ADEC-ADJ40X45X4000-(1)	
Menge 1 Stk.	Art.-Nr. 109.010221

ADEC-AJR

Gummiband zur Schalldämmung für AluDeck Balken - Stärke 1 mm

Verbesserung der akustischen Eigenschaften: Reduziert die Geräuschentwicklung, die während der Nutzung der Terrasse entsteht.

Erhöhter Nutzungskomfort: Bietet eine sanfte Dämpfung beim Gehen und verbessert so den Komfort auf der Terrasse.

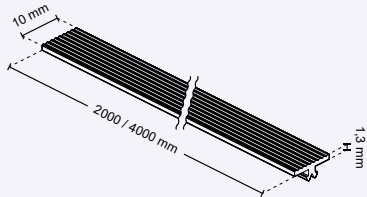

Technische Informationen

Abmessungen: 11 × 4 mm
Länge: 2 oder 4 m
Zusätzliche Höhe: 1,3 mm
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Gummi
Farbe: Schwarz

Länge 2 m ADEC-AJR2000-(1)	
Menge 1 Stk.	Art.-Nr. 109.070111

Länge 4 m ADEC-AJR4000-(1)	
Menge 1 Stk.	Art.-Nr. 109.070121

KOMPONENTEN DES ALUDECK-SYSTEMS



ADEC-ALC


Schraubenloser Längsverbinder für AluDeck Aluminiumträger

Geradlinige Verbindung: Dient zum Verbinden benachbarter Balken in einer geraden Linie (längs).

Schnellere Montage: Beschleunigt den Aufbauprozess erheblich.

Starke Verbindung: Erzeugt eine feste und belastbare Verbindung zwischen den Balken.

Schraubenlose Montage: Installation ohne den Einsatz von Schrauben.

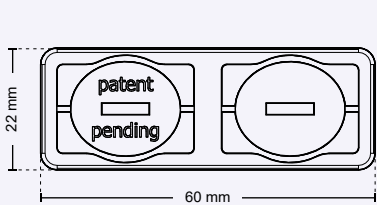

Technische Informationen

Gesamtmaße: 60 × 3,8 × 22 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-ALC-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.040121

ADEC-ALC-(250(50X10))	
Menge 250 Stk.	Art.-Nr. 109.040131

ADEC-ACC


Schraubenloser Querverbinder für AluDeck Aluminiumträger

Rechtwinklige Verbindungen: Entwickelt für stabile, rechtwinklige Verbindungen, die für den Aufbau des Terrassenrahmens unerlässlich sind.

Schnellere Montage: Beschleunigt den Aufbauprozess erheblich.

Starke Verbindung: Erzeugt eine feste und belastbare Verbindung zwischen den Balken.

Schraubenlose Montage: Installation ohne den Einsatz von Schrauben.

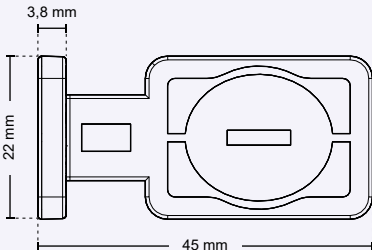

Technische Informationen

Gesamtmaße: 45 × 45 × 22 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-ACC-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.040221

ADEC-ACC-(800(50x16))	
Menge 800 Stk.	Art.-Nr. 109.040231


ADEC-CLIP

Schraubenloser Querverbinder für AluDeck Aluminiumträger

Vielseitige Verbindung: Der Clip dient zur Längs- und Querverbindung von ADEC-ADJ Aluminium-Balken.

Schnelle schraubenlose Montage: Deutliche Zeitersparnis durch den Verzicht auf Verschraubungen.

Einfache Montage: Entwickelt für eine einfache und intuitive Installation.




Technische Informationen

Gesamtmaße: 22 × 22 × 13 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-CLIP-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.040521

ADEC-CLIP-(800(50x16))	
Menge 800 Stk.	Art.-Nr. 109.040531

KOMPONENTEN DES ALUDECK-SYSTEMS

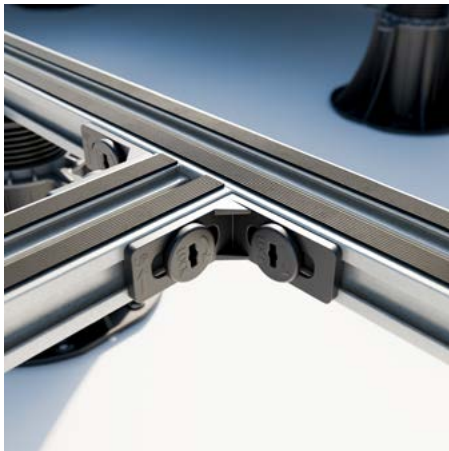


ADEC-ALC2

AluDeck schraubenloser Längsverbinder für Balken

Schraubenloser Längsverbinder: Zur geradlinigen Verbindung von zwei ADEC-ADJ Aluminium-Balken (Längsverbindung).

Schnelle schraubenlose Montage: Deutliche Zeitersparnis durch den Verzicht auf Verschraubungen.

Einfache Montage: Entwickelt für eine einfache und intuitive Installation.



Technische Informationen

Gesamtmaße: 104 × 23 × 6 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-ALC2-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.040321

ADEC-ALC2-(800(50x16))	
Menge 800 Stk.	Art.-Nr. 109.040331


ADEC-ACC2

AluDeck schraubenloser Querverbinder für Balken

Schraubenloser Querverbinder: Zur rechtwinkligen Verbindung von zwei ADEC-ADJ Aluminium-Balken (Querverbindung).

Schnelle schraubenlose Montage: Deutliche Zeitersparnis durch den Verzicht auf Verschraubungen.

Einfache Montage: Entwickelt für eine einfache und intuitive Installation.

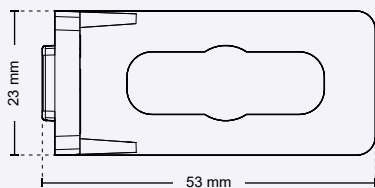

Technische Informationen

Gesamtmaße: 53 × 23 × 53 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-ACC2-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.040421

ADEC-ACC2-(800(50x16))	
Menge 800 Stk.	Art.-Nr. 109.040431


ADEC-AVC

AluDeck schraubenloser Vertikalverbinder für Balken

Schnellere Montage: Beschleunigt den Aufbauprozess erheblich.

Starke Verbindung: Erzeugt eine feste und belastbare Verbindung zwischen den Balken.

Schraubenlose Montage: Installation ohne den Einsatz von Schrauben.

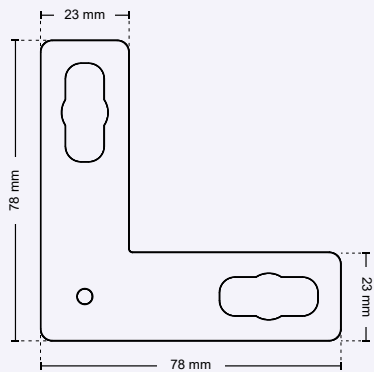


Technische Informationen

Gesamtmaße: 78 × 78 × 6 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-AVC-(1)	
Menge 1 Stk.	Art.-Nr. 109.040611

KOMPONENTEN DES ALUDECK-SYSTEMS

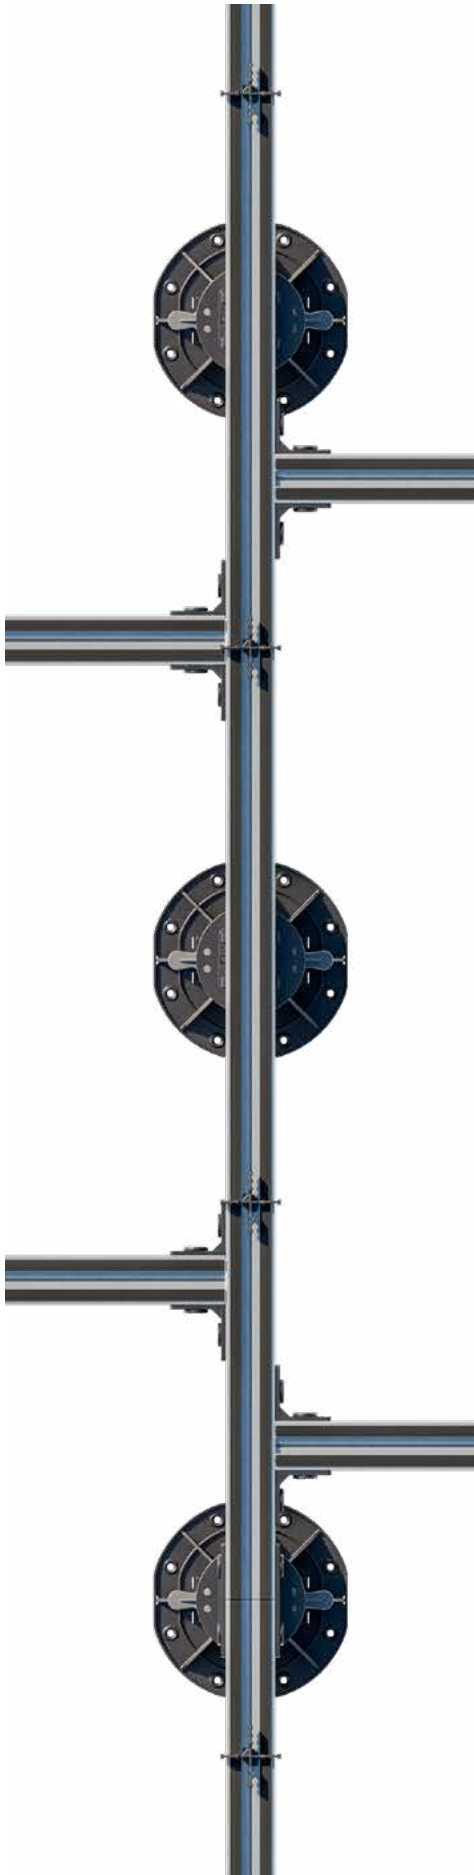


ADEC-APK3

Verschiebbarer Kreuz-Abstandhalter für AluDeck Träger zur Einstellung von 3 mm Fugen zwischen Platten

Sichere Befestigung: Der Drehverriegelungsmechanismus schließt das Risiko aus, dass sich die Distanzhalter während der Montagearbeiten oder während der Nutzung der Terrasse verschieben oder herausfallen.

Montageflexibilität: Die Möglichkeit, Platten in anderen Winkeln als idealen 90 Grad zu den Balken zu verlegen, ermöglicht eine größere Gestaltungs- und Ausführungsfreiheit.

Einfache Einstellung: Die verschiebbare Konstruktion ermöglicht eine blitzschnelle Neupositionierung des Distanzhalters in jeder Phase der Arbeit vor dem Verlegen der Platten.

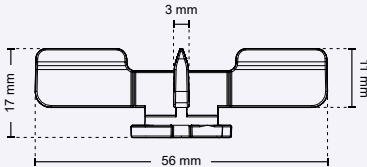

Technische Informationen

Gesamtmaße: 56 × 56 × 17 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-APK3-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.030121

ADEC-APK3-(500(50x10))	
Menge 500 Stk.	Art.-Nr. 109.030131


ADEC-APK5

Verschiebbarer Kreuz-Abstandhalter für AluDeck Träger zur Einstellung von 5 mm Fugen zwischen Platten

Sichere Befestigung: Der Drehverriegelungsmechanismus schließt das Risiko aus, dass sich die Distanzhalter während der Montagearbeiten oder während der Nutzung der Terrasse verschieben oder herausfallen.

Montageflexibilität: Die Möglichkeit, Platten in anderen Winkeln als idealen 90 Grad zu den Balken zu verlegen, ermöglicht eine größere Gestaltungs- und Ausführungsfreiheit.

Einfache Einstellung: Die verschiebbare Konstruktion ermöglicht eine blitzschnelle Neupositionierung des Distanzhalters in jeder Phase der Arbeit vor dem Verlegen der Platten.

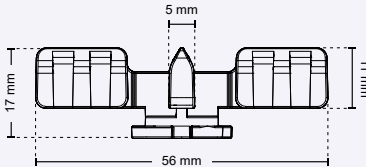

Technische Informationen

Gesamtmaße: 56 × 56 × 17 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-APK5-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.030131

ADEC-APK5-(500(50x10))	
Menge 500 Stk.	Art.-Nr. 109.030231


ADEC-APL3

Sliding linear spacer for AluDeck joist for setting 3 mm gaps between tiles

Sichere Befestigung: Der Drehverriegelungsmechanismus schließt das Risiko aus, dass sich die Distanzhalter während der Montagearbeiten oder während der Nutzung der Terrasse verschieben oder herausfallen.

Montageflexibilität: Die Möglichkeit, Platten in anderen Winkeln als idealen 90 Grad zu den Balken zu verlegen, ermöglicht eine größere Gestaltungs- und Ausführungsfreiheit.

Einfache Einstellung: Die verschiebbare Konstruktion ermöglicht eine blitzschnelle Neupositionierung des Distanzhalters in jeder Phase der Arbeit vor dem Verlegen der Platten.



Technische Informationen

Gesamtmaße: 32 × 20 × 17 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-APL3-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.030321

ADEC-APL3-(2000(50x40))	
Menge 2000 Stk.	Art.-Nr. 109.030331

KOMPONENTEN DES ALUDECK-SYSTEMS




ADEC-APL5

Verschiebbarer Linear-Abstandhalter für AluDeck Träger zur Einstellung von 5 mm Fugen zwischen Platten

Sichere Befestigung: Der Drehverriegelungsmechanismus schließt das Risiko aus, dass sich die Distanzhalter während der Montagearbeiten oder während der Nutzung der Terrasse verschieben oder herausfallen.

Montageflexibilität: Die Möglichkeit, Platten in anderen Winkeln als idealen 90 Grad zu den Balken zu verlegen, ermöglicht eine größere Gestaltungs- und Ausführungsfreiheit.

Einfache Einstellung: Die verschiebbare Konstruktion ermöglicht eine blitzschnelle Neupositionierung des Distanzhalters in jeder Phase der Arbeit vor dem Verlegen der Platten.



Technische Informationen

Gesamtmaße: 32 × 20 × 17 mm
Zusätzliche Höhe: –
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Zertifizierter PP-Kunststoff
Farbe: Schwarz

ADEC-APL5-(50)	
Menge 50 Stk.	Art.-Nr. 109.030421

ADEC-APL5-(2000(50x40))	
Menge 2000 Stk.	Art.-Nr. 109.030431

ADEC-WA

Wandclip für Stelzlager AluDeck aus Edelstahl

Erstellung der Dehnungsfuge: Der Wandclip für Stelzlager aus Edelstahl ermöglicht die Ausbildung einer Dehnungsfuge zwischen der letzten Terrassen-Platte und der Wand.


Materialeigenschaften: Der Clip besteht aus Edelstahl, was geringfügige Änderungen der Fugenbreite bei Materialausdehnungen ermöglicht.



Technische Informationen

Gesamtmaße: 157 × 50 × 18 mm
Zusätzliche Höhe: 0,7 mm
Temperaturbereich: -20°C / +65°C
Material: Edelstahl
Farbe: Grau

ADEC-WA-(200)	
Menge 200 Stk.	Art.-Nr. 109.060221

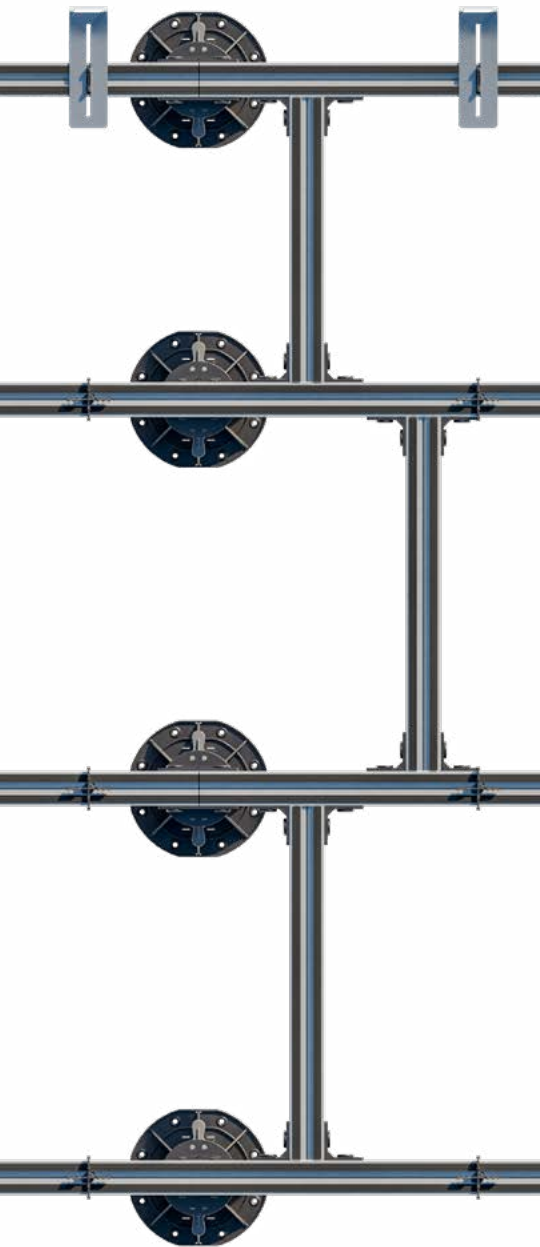

EFFIZIENZ, LANGLEBIGKEIT UND ÄSTHETIK – VORTEILE, DIE DEN AUSSCHLAG GEBEN

AluDeck wurde entwickelt, um reale Probleme von Verarbeitern zu lösen und Investoren höchste Qualität zu garantieren. Seine Vorteile gegenüber Konkurrenzsystemen ergeben sich aus einzigartigen Konstruktionsmerkmalen.

- **Lineare Unterstützung statt punktueller Lagerung:**

Die Platten liegen mit ihrer gesamten Kante auf dem Balken auf und nicht nur auf den punktuellen Stegen eines Fugenkreuzes. Dies sorgt für eine bessere Lastverteilung und reduziert die Durchbiegung der Platten um mehr als 21 %, was das Bruchrisiko direkt senkt.

- **Schraubenlose und werkzeuglose Montage:**

Innovative ALC-, ACC- und AVC-Verbinders sowie das „Click“-Befestigungssystem der Balken auf den Stelzlageren erübrigen das Bohren und den Einsatz von Schrauben beim Aufbau der Konstruktion. Dies beschleunigt nicht nur die Arbeit, sondern beugt auch potenziellen Montagefehlern vor.

- **Vollständige Systemlösung:**

AluDeck ist ein Komplettsystem, das Balken sowie spezielles Zubehör zum Verbinden, Positionieren und für den Kantenabschluss umfasst. Dies ermöglicht eine Optimierung der Konstruktion und löst jedes Montageproblem innerhalb eines einzigen, konsistenten Standards.

- **Kompatibilität und Vielseitigkeit:**

Das System ist voll kompatibel mit einer breiten Palette von DD Pedestals, einschließlich der Serien STANDARD, MAX, SPIRAL und CLEVER LEVEL.

ALUDECK – DIE PROFESSIONELLE WAHL FÜR ANSPRUCHSVOLLE MÄRKTE

Das AluDeck-System ist die Antwort auf Markterwartungen, bei denen Qualität, Langlebigkeit und Ausführungsgeschwindigkeit an erster Stelle stehen. Es ist die bevorzugte Lösung in Ländern wie Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und den USA.

Spezifische Anwendungen:

- Große gewerbliche und öffentliche Terrassen.
- Prestigeträchtige Wohn- und Apartmentterrassen.
- Umkehrdächer und technische Decken.
- Fußgängerzonen und Flächen mit erhöhten Festigkeitsanforderungen.

Vorteile für Profis:

- **Für Architekten:** Gestaltungsfreiheit durch eine stabile und steife Unterkonstruktion, die über Jahre hinweg eine perfekt ebene Fläche und ein ästhetisches Finish garantiert.
- **Für Verarbeiter:** Deutliche Verkürzung der Montagezeit (bis zu 20 %) und vereinfachte Arbeiten dank der „Click“- und schraubenlosen Verbindungssysteme. Weniger Nivellierpunkte bedeuten höhere Effizienz und geringeres Fehlerrisiko.
- **Für Investoren:** Garantie für eine langlebige und stabile Konstruktion, die keine Nachbesserungen oder Reparaturen erfordert. Eine höhere Endqualität steigert den Wert und das Prestige der gesamten Investition.

ALUDECK IST EINE INVESTITION IN STABILITÄT, SCHNELLIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT